

# TUTORIAL

## PULIZIA E MANUTENZIONE



**“ATTENZIONE”**

**Il contenuto di questo documento  
non intende sostituire in alcun  
modo le indicazioni e le  
raccomandazioni riportate nel**

**“Manuale di Istruzioni installazione  
Uso e Manutenzione”**

**fornito con il dispositivo ECOAir300**

**da leggere attentamente  
PRIMA di effettuare qualsiasi  
azione sul dispositivo stesso**

---

**ATTENZIONE !**



**SCOLLEGARE IL DISPOSITIVO  
DALLA RETE ELETTRICA**

---

**Indossare i  
Dispositivi di Protezione Individuale  
prima di effettuare la pulizia dei filtri**



**Semplici utensili  
che vi serviranno per eseguire  
la pulizia ordinaria del vostro  
dispositivo ECOAir300**

---



- **Un cacciavite a Croce**
- **Un panno in microfibra**
- **Un pennello a setole morbide**
- **Un aspiratore con spazzola**

## Fase 1

### Rimuovere la vite sul retro



**Premere con *entrambe le mani*  
lo sgancio laterale**



**Premere lo sgancio Superiore**

### Rimuovere la Cover posteriore



## Fase 2

---

**Assicurarsi di aver già indossato i  
Dispositivi di Protezione Individuali  
prima di procedere**

**Rimuovere le due Boccole Filettate**



- N° 2 Boccole filettate
- Vite Cover posteriore



**Filtro Polveri**



## Fase 3



**Con un cacciavite piatto  
fare leva delicatamente  
e sganciare i fermi laterali  
per aprire il contenitore filtro**



## Composizione filtro

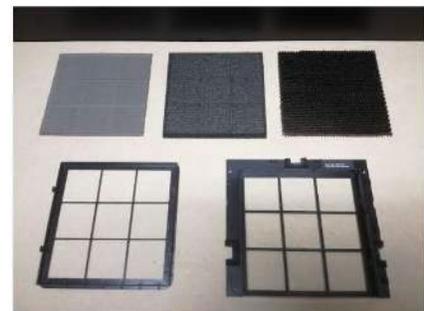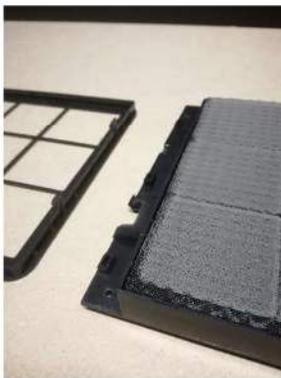

## Fase 4


---



---

**Pulire accuratamente ogni singolo filtro facendo **attenzione a non danneggiarli****

---





**Se visibilmente sporco, è possibile lavare i filtri con acqua calda ma **NON utilizzare sapone o solventi****



**Attendere che siano ben asciutti prima di installare nuovamente  
“Sostituire se danneggiato”**

**Rimontare rispettando la sequenza della figura**



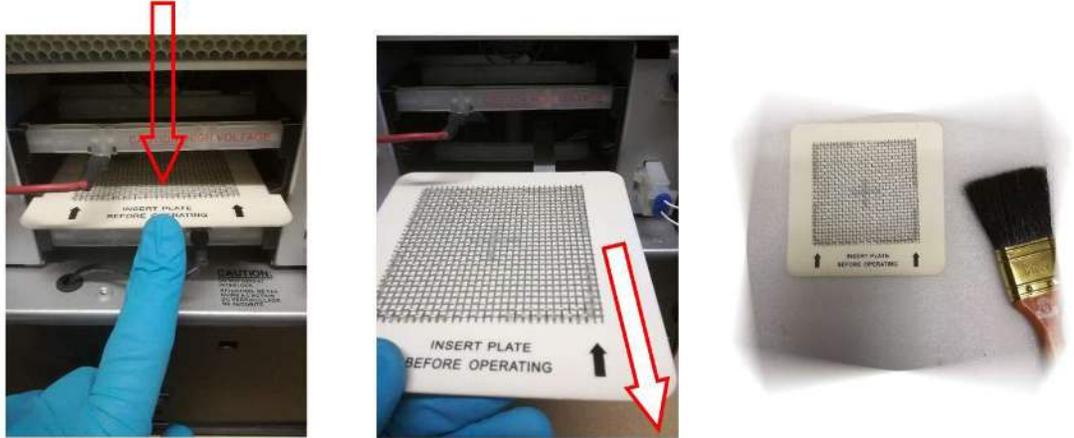

### **Pulizia del PIATTO PURIFICATORE**

**Rimuovere la parte con cautela per evitare Danni.**

**Rimuovere la piastra purificatrice dalla griglia afferrando il centro del bordo e lentamente estrarre la parte.**

**Se si utilizza e si trova in un luogo con grassi e oli, per esempio in una cucina, pulire con alcool denaturato e una spazzola morbida. Questa operazione dovrebbe togliere grassi e oli senza lasciare residui.**

**Per l'applicazione, pulire con acqua e ammoniaca per rimuovere lo sporco. Posizionare la piastra in un contenitore poco profondo e coprire con una soluzione di acqua e ammoniaca. Lasciare in immersione per non più di 10 minuti. Rimuovere e pulire con spazzola morbida. Lasciare asciugare all'aria per 24 ore o aiutarsi con un asciugacapelli per asciugare completamente.**

**Il dispositivo mostra il messaggio  
"REPLACE PLATE"  
nel caso fosse necessario sostituirlo.**

## Fase 6

### Pulizia interno / esterno

**NO !**



**Pulire con un pennello morbido  
e aspirare delicatamente.**



**Aspirare delicatamente  
la Cella RCI**




**Cover e Display :**  
**Pulire con un panno morbido  
inumidito ( NON bagnato)**

**NON utilizzare solventi o alcool**

## Fase 7

### Inserimento Piatto purificatore

Inserire con cautela ed assicurarsi  
che il piatto scorra nelle apposite  
scanalature / guide

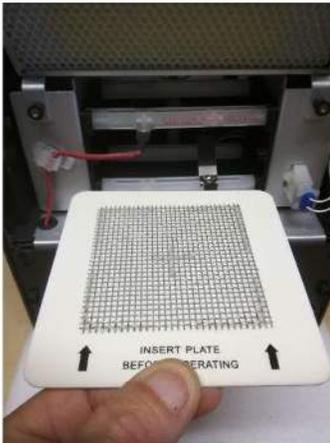

**1**



**2**



**3**

**Spingere la piastra fino in fondo**

**NB:** Durante l'installazione, assicurarsi  
che le linguette metalliche siano a  
contatto su ogni lato della Piastra

## Fase 8



**Riavvitare le boccole**

**La parte inferiore è tenuta in posizione da due guide di allineamento**




## Pulire e rimontare la Cover posteriore



**Fissare nuovamente**

## Pulizia Ventola

**NO**



### AVVERTENZA

**Non soffiare direttamente sulla ventola  
o all'interno del dispositivo**



**Rimuovere le 4 viti della griglia**

### PERICOLO LESIONI

**Sistema a punta d'ago.  
Fare attenzione e  
pulire delicatamente  
con pennello morbido.  
Non usare alcool o  
solventi**



**NO !!**

**NON spingere o fare pressione  
direttamente sulla ventola, può  
causare danni alla stessa**



**SI**

**Spazzolare delicatamente la  
ventola mantenendo e  
sorreggendo la paletta con la  
mano come in figura.**



**Se lo sporco è resistente,  
reggere come  
in precedenza le palette e pulire  
delicatamente con un panno  
umido (non bagnato)**

**Pulire e rimontare la griglia anteriore della ventola**

---

## **Messaggio sul Display:**

**“ REPLACE RCI CELL ”**

**“Sostituire la cella RCI”**

**( ogni 2 anni )**

---



**Premere le alette  
e sfilare il connettore**



**Rimuovere le viti**




**Sfilare la Cella RCI**



---

## **MONTAGGIO**


### **“ CELLA RCI ”**



**Far scorrere la parte da installare nell'unità verso l'alto come da figura. Assicurarsi che il lembo posteriore si agganci alle due scanalature sul retro della piastra e che le staffe e i perni siano correttamente allineati**



**Fissare con le due viti**



**Inserire il connettore e premere saldamente finchè le due linguette si bloccano.**

---

**Rimontare le parti rimosse in precedenza per accedere alla Cella RCI**

**( Piastra purificazione - Filtro polveri - Cover posteriore )**

**ECO**Λir300



FUTURA GREENTECH S.r.l - P.IVA: 04660280233  
Via C. Scalzi 9, 37122 VERONA (VR) – Italy  
[www.futuragreentech.it](http://www.futuragreentech.it)